

MONTAGEANLEITUNG

Ermax[®]
The Winning Screen

Artikel-Bezeichnung:

Ermax Scheibe
Z750 N 07-
(ZR750L)


Bestellnummer:

65342085

Inhalt des Befestigungssatzes:

- 3x Schrauben M5x25
- 3x Ø10 Kunststoffdistanz 6mm
- 3x Kunststoffdistanz
- 2x selbstklebende Gummipads
- 3x Ø 5 Kunststoff-U-Scheibe

Montage der Scheibe:

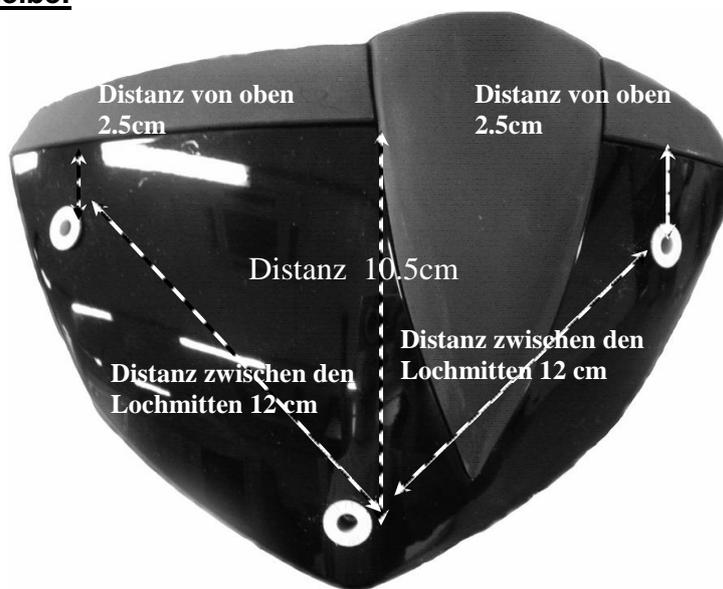

1. Positionieren Sie die Scheibe auf den Armaturen und versichern Sie sich, dass sie mittig sitzt.
2. Finden Sie das mittlere Loch und vergewissern Sie sich, dass es genau 10,5 cm von der oberen Kante entfernt ist (wie auf der Abbildung zu sehen) Markieren Sie die Armatur und bohren Sie ein Loch mit 9,5 mm Durchmesser.
3. Passen Sie die Kunststoffdistanz in das Loch ein und fixieren Sie die Scheibe auf der Armaturenabdeckung Die Kunststoffdistanz Ø10x6mm wird zwischen Scheibe und Abdeckung montiert.
4. Lokalisieren Sie die 2 seitlichen Löcher. Sie sollten 2,5cm von der oberen Kante der Abdeckung und 12cm vom unteren Loch entfernt sein.
5. Markieren und bohren Sie nun die seitlichen Löcher.
6. Montieren Sie nun die Scheibe mit den beiliegenden Schrauben,.

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads
- Beachten Sie die allg. Montagehinweise im TÜV-Gutachten S.10

Stand:
27.03.09

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH